


# MTPX-MF

LECTEUR MIFARE

Le MTPX-MF est un lecteur de MIFARE avec une face-avant en polycarbonate. Il est élégant, étroit et compact. Il peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le MTPX-MF est compatible avec la majorité des contrôleurs du marché et systèmes de gestion de temps. Il possède les différents protocoles standards de l'industrie comme le Wiegand.

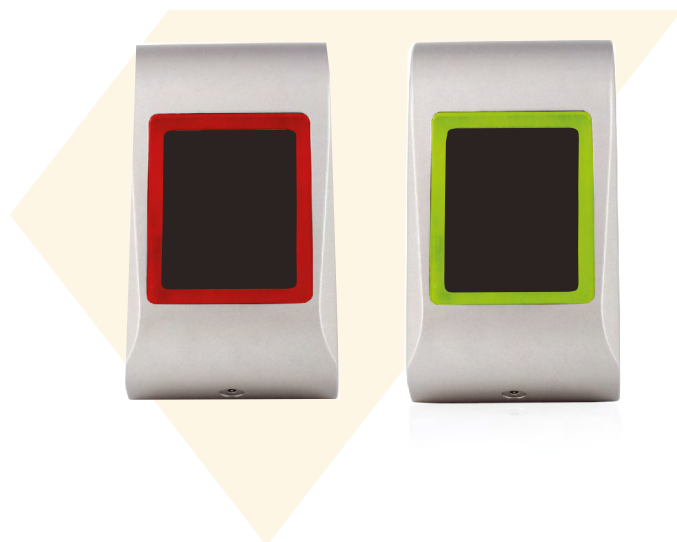

## CARACTÉRISTIQUES


### Caractéristiques électriques:

Tension:	8 à 14V Dc
Consommation:	Max. 110mA
Fréquence d'opération:	13,56 MHz
Distance de lecture:	Jusqu'à 6cm
Signalisation visuelle:	LED rouge (Accès refusé), LED verte (Accès autorisé) LED orange (Mode veille)
Signalisation sonore:	Buzzer intégré

### Caractéristiques environnementales:

Résistance à la température:	-20°C à +50°C
Résistance à l'humidité:	0 à 95% (non condensé)
Indice IP de protection:	IP65

## DIMENSIONS

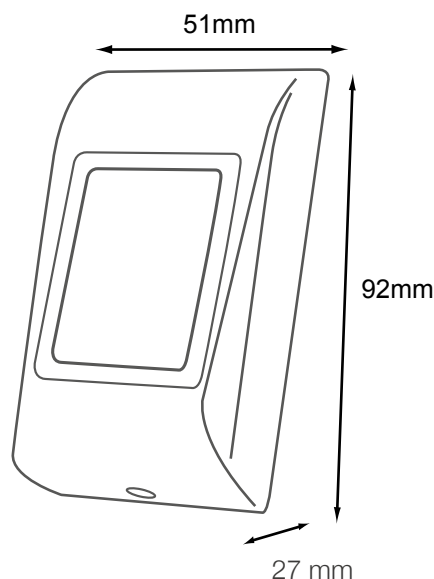

## SPÉCIFICATIONS

- Lecteur de cartes Mifare avec numéro de série
- Electronique moulée dans la résine
- Protocole Wiegand: 24, 26, 32, 34, 40, 42, 56 bits
- Fréquence: 13.56 MHz
- Lecture du Mifare Classic CSN, Ultralight et Desfire
- Boîtier en ABS

## PORTE-CLÉS & CARTES




Ref.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50
Caractéristiques	Porte-clés en ABS Mifare	Carte ISO 0,75mm - Mifare	Carte NISO 2mm - Mifare

## COULEURS



MTPXS-MF  
Gris clair - ABS



MTPXBK-MF  
Noir - ABS

**bx** Black Edition